


AVMPARK

ARMEN L KÖŞE ÇALIŞMA MASASI

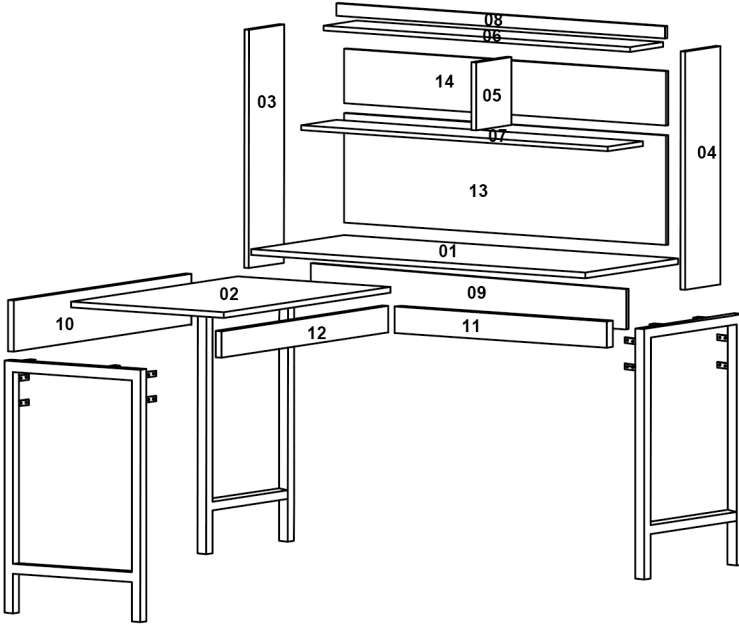



A  Minifix 23 Adet	B  Minifix karşılığı 23 Adet	I  3,5x18 Vida 52 Adet
J  3,5x40 Vida 2 Adet	M  Çivi 20 Adet	P  30x30 Pabuç 6 Adet
P'  Kablo Kapama 1 Adet	S  L Bağlantı 4 Adet	S'  Düz Demir 2 Adet

PARÇALAR

01-1150x550x18	06-1064x230x18	11-570x80x18
02-800x550x18	07-1064x230x18	12-788x80x18
03-722x230x18	08-1064x50x18	13-386x1064x18
04-722x230x18	09-1070x180x18	14-1097x283x3
05-250x230x18	10-770x180x18	

Satın almış olduğunuz ürün Avmpark tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.



1

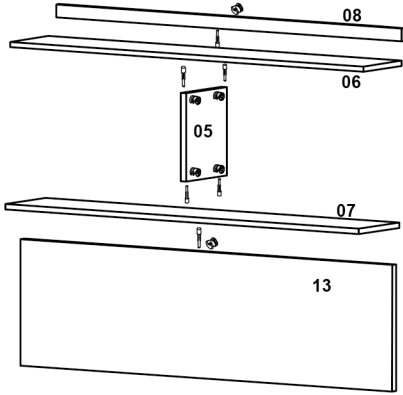

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)



*Resimdeki bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

2

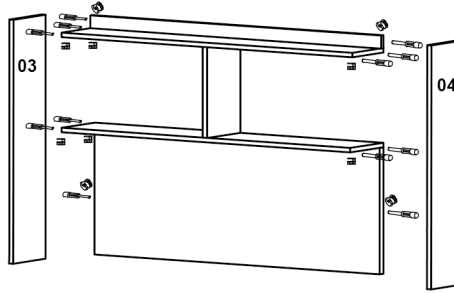


*Resimdeki bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

3

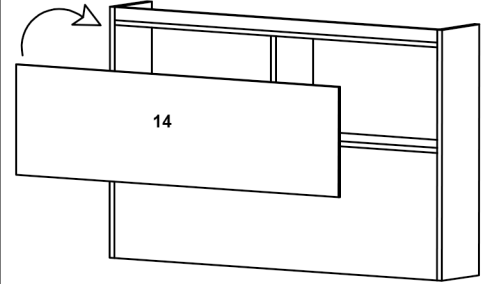


*14 numaralı arka kontraplakları **ürün yatay konumda** iken gönyeye getirip çakınız.

4

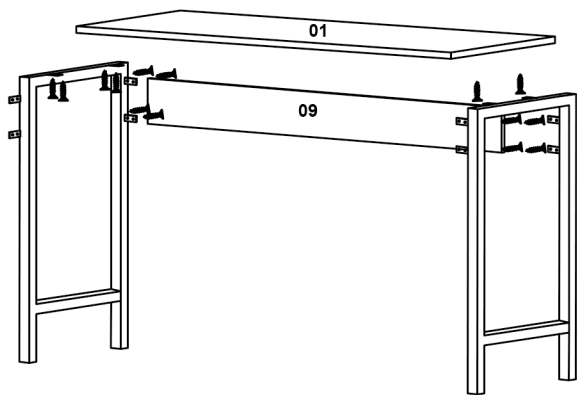


*01 ve 09 nolu tablaları metal ayaklara 3,5x18 vida ile monte ediniz.

5


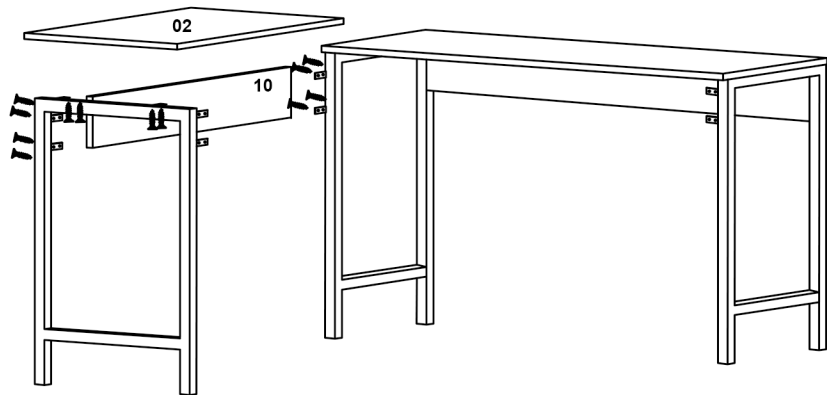


*10 ve 02 nolu tablaları metal ayaklara 3,5x18 vida ile monte ediniz.


- 6 *Öncelikle 11 ve 12 nolu tablaları birbirine 3,5x40 vida ile sabitleyiniz.



*Ardından 11 ve 12 nolu tablaları 3,5x18 vida ile metallerin ön kulaklarına monte edip, üst tablalara L plastik ile sabitleyiniz.


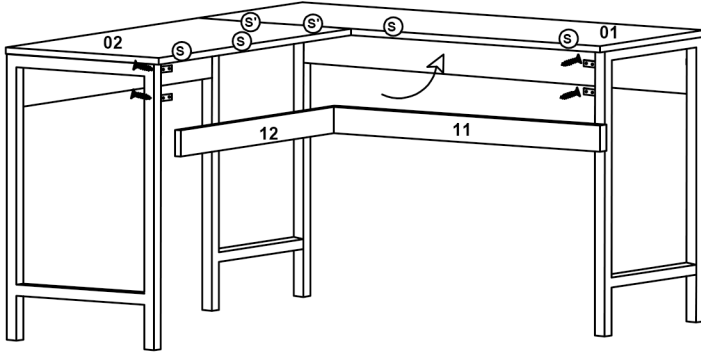


*01 ve 02 nolu üst tablaları alttan 3,5x18 vida kullanarak düz demir ile birbirine sabitleyiniz.



- 7

*Kablo kapamayı üst tabladaki deliğe takınız.

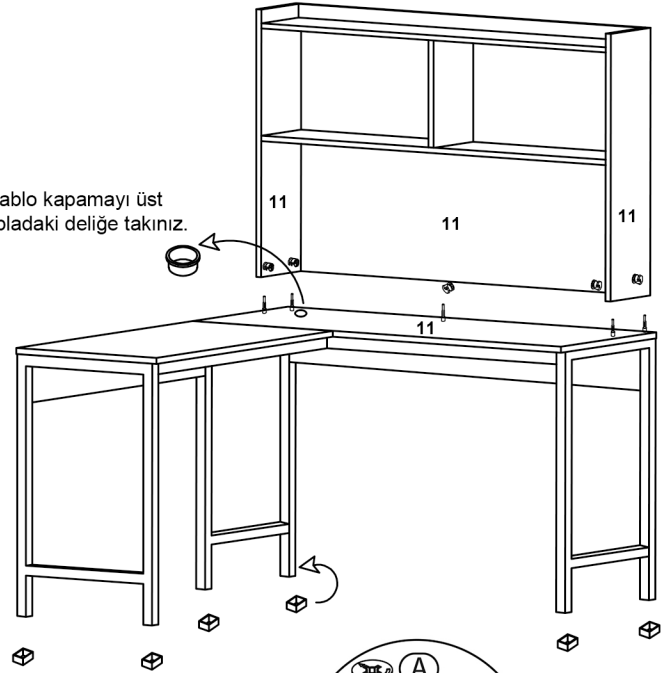

*Montajını yapmış olduğunuz üst ve alt modülü birbirine minifix ile bağlayınız.
*Plastik pabuçları metal ayakların ucuna takınız.